

Technische Beschreibung Standardvarianten

* Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen

* Drehschemel, feuerverzinkt mit Präzisionskugellenkranz

* V-Zuggabel, feuerverzinkt

* wartungsfreie deutsche Achsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung

* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

* Bordwände aus eloxierten doppelwandigen Aluminiumstrangpreßprofilen, 400 mm hoch

* Pritschenboden aus wasserfest verleimten, rutschhemmend beschichteten Siebdruckplatten, 18 mm stark



* Seitenwände und Rückwand abklapp- und abnehmbar

* Rungen abnehmbar (gesteckt und geschraubt)

* Im Unterfahrschutz integrierte großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler

* 7-poliger Stecker für E-Anschluss

* Bereifung 195/50 R 13 oder 155/70 R 12

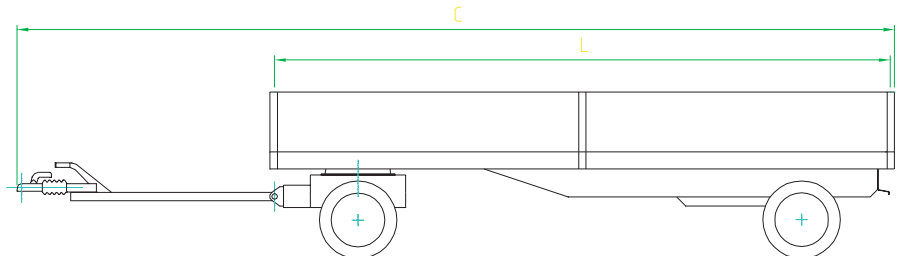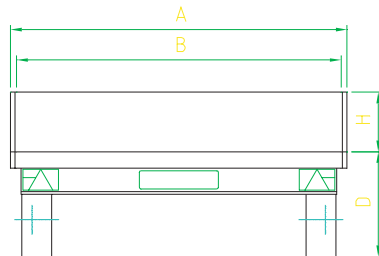

Maße und Gewichte

Typ	Pritschenlänge L (mm) -innen-	Pritschenbreite B (mm) -innen-	Bordwandhöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	max. Nutzlast (kg)
DH 25.42-21	4.140	2.030	400	5.920	2.100	720	2.500	930	1.570
DH 25.42-25	4.140	2.450	400	5.920	2.520	720	2.500	955	1.545
DH 25.51-21	5.040	2.030	400	6.820	2.100	720	2.500	970	1.530
DH 25.51-25	5.040	2.450	400	6.820	2.520	720	2.500	1.000	1.500
DH 25.61-21	6.040	2.030	400	7.820	2.100	720	2.500	1.030	1.470
DH 25.61-25	6.040	2.450	400	7.820	2.520	720	2.500	1.060	1.440
DH 30.42-21	4.140	2.030	400	5.920	2.100	720	3.000	950	2.050
DH 30.42-25	4.140	2.450	400	5.920	2.520	720	3.000	975	2.025
DH 30.51-21	5.040	2.030	400	6.820	2.100	720	3.000	990	2.010
DH 30.51-25	5.040	2.450	400	6.820	2.520	720	3.000	1.020	1.980
DH 30.61-21	6.040	2.030	400	7.820	2.100	720	3.000	1.050	1.950
DH 30.61-25	6.040	2.450	400	7.820	2.520	720	3.000	1.080	1.920
DH 30.71-21	7.040	2.030	400	8.820	2.100	720	3.000	1.110	1.890
DH 30.71-25	7.040	2.450	400	8.820	2.520	720	3.000	1.150	1.850
DH 30.81-21	8.040	2.030	400	9.820	2.100	720	3.000	1.170	1.830
DH 30.81-25	8.040	2.450	400	9.820	2.520	720	3.000	1.210	1.790
DH 35.42-21	4.140	2.030	400	5.920	2.100	730	3.500	980	2.520
DH 35.42-25	4.140	2.450	400	5.920	2.520	730	3.500	1.005	2.495
DH 35.51-21	5.040	2.030	400	6.820	2.100	730	3.500	1.020	2.480
DH 35.51-25	5.040	2.450	400	6.820	2.520	730	3.500	1.050	2.450
DH 35.61-21	6.040	2.030	400	7.820	2.100	730	3.500	1.080	2.420
DH 35.61-25	6.040	2.450	400	7.820	2.520	730	3.500	1.110	2.390
DH 35.71-21	7.040	2.030	400	8.820	2.100	730	3.500	1.140	2.360
DH 35.71-25	7.040	2.450	400	8.820	2.520	730	3.500	1.180	2.320
DH 35.81-21	8.040	2.030	400	9.820	2.100	730	3.500	1.210	2.290
DH 35.81-25	8.040	2.450	400	9.820	2.520	730	3.500	1.250	2.250

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Dreiachs Ausführung
- DIN-Zugöse anstatt Kugelkopfkupplung
- Reserverad
- Reserveradhalter
- Bereifung 10, 14 oder 15 Zoll
- 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- 24 V - E-Anlage

- Rückfahrscheinwerfer
- Zurrösen in der Bodenplatte oder Zurrbügel versenkt in eingeschweißter Einbaumulde
- Leitergestell
- Hochplane mit Spiegelgestell 1500, 1800, 2000 oder 2200 mm Ladehöhe
- Schiebeplanenaufbau

- Kofferaufbau
- Alu-Auffahrschienen, Tragfähigkeit 1000, 1500 oder 2000 kg
- Halterung für Alu-Auffahrschienen unter der Ladefläche

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation

